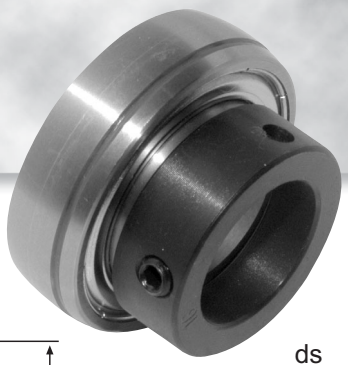

Insert Bearing Eccentric Lock

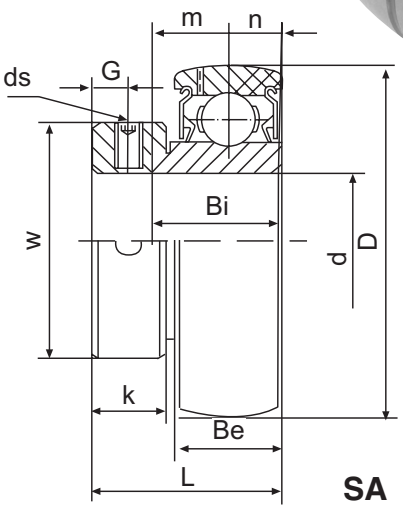

SA

K-type Seal

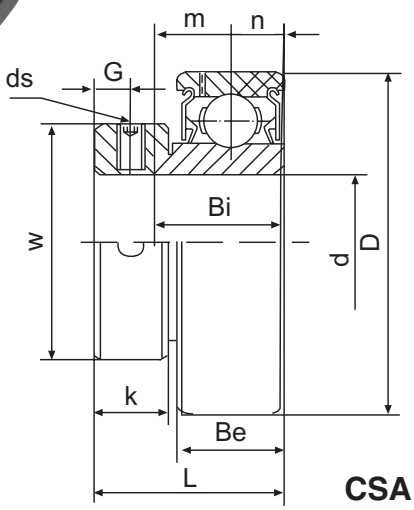

CSA

K-type Seal

Part Number	Part Number	Shaft Diameter (d)		Dimensions (in.) or (mm)										Basic Load Rating (Kg)	Basic Static Load Rating (Kg)	Weight (Kgs)
		(in.)	(mm)	D	Bi	Be	r	n	m	G	L	W	K	ds			
SA 201	CSA 201		12														0.11
202	202		15	40	19.1	12	0.8	6	13.1	5	28.6	28.6	13.5	M6x0.75			0.10
203	203		17														
SA 201-8	CSA 201-8	1/2													780	454	0.14
202-9	202-9	9/16															0.13
202-10	202-10	5/8		1.5748	0.7520	0.4724	0.0320	0.2362	0.5157	0.1969	1.1250	1.1250	0.5315	1/4-28			0.12
203-11	203-11	11/16															0.12
SA 204	CSA 204		20	47	21.5	14	1.5	7	14.5	5	31	33.3	13.5	M6x0.75	1010	630	0.16
SA 204-12	CSA 204-12	3/4		1.8504	0.8465	0.5512	0.0590	0.2756	0.5709	0.1969	1.2205	1.3110	0.5315	1/4-28			0.15
SA 205	CSA 205		25	52	21.5	15	1.5	7.5	14	5	31	38.1	13.5	M6x0.75			0.18
SA 205-14	CSA 205-14	7/8													1100	710	0.21
205-15	205-15	15/16		2.0472	0.8465	0.5906	0.0590	0.2953	0.5572	0.1969	1.2205	1.5000	0.5315	1/4-28			0.19
205-16	205-16	1															0.18
SA 206	CSA 206		30	62	23.8	16	1.5	8	15.8	6	35.7	44.5	15.9	M8x1			0.30
SA 206-17	CSA 206-17	1 1/16															0.34
206-18	206-18	1 1/8													1550	1020	0.32
206-19	206-19	1 3/16		2.4409	0.9370	0.6299	0.0590	0.3150	0.6220	0.2362	1.4055	1.7520	0.6260	5/16-24			0.30
206-20	206-20	1 1/4															0.29
SA 207	CSA 207		35	72	25.4	17	2	8.5	16.9	6.5	38.9	55.6	17.5	M8x1			0.50
SA 207-20	CSA 207-20	1 1/4															0.55
207-21	207-21	1 5/16													2030	1400	0.53
207-22	207-22	1 3/8		2.8346	1.0000	0.6693	0.0787	0.3346	0.6654	0.2559	1.5315	2.1890	0.6890	5/16-24			0.50
207-23	207-23	1 7/16															0.47
SA 208	CSA 208		40	80	30.2	18	2	9	21.2	6.5	43.7	60.3	18.3	M8x1			0.63
SA 208-24	CSA 208-24	1 1/2		3.1496	1.1890	0.7087	0.0787	0.3543	0.8346	0.2559	1.7205	2.3740	0.7205	5/16-24	2300	1600	0.67
208-25	208-25	1 9/16															0.65
SA 209	CSA 209		45	85	30.2	19	2	9.5	20.7	6.5	43.7	63.5	18.3	M8x1			0.66
SA 209-26	CSA 209-26	1 5/8															0.74
209-27	209-27	1 11/16		3.3465	1.1890	0.7480	0.0787	0.3740	0.8150	0.2559	1.7205	2.5000	0.7205	5/16-24	2570	1810	0.72
209-28	209-28	1 3/4															0.67
SA 210	CSA 210		50	90	30.2	20	2	10	20.2	6.5	43.7	69.9	18.3	M8x1			0.80
SA 210-29	CSA 210-29	1 13/16															0.90
210-30	210-30	1 7/8													2760	2010	0.86
210-31	210-31	1 15/16		3.5433	1.1890	0.2874	0.0787	0.3937	0.7953	0.2554	1.7205	2.7520	0.7205	5/16-24			0.83
210-32	210-32	2															0.79
SA 211	CSA 211		55	100	32.5	21	2.5	10.5	22	8	48.4	76.2	20.7	M10x1.25			0.77
SA 211-32	CSA 211-32	2															0.95
211-33	211-33	2 1/16													3400	2550	0.91
211-34	211-34	2 1/8		3.9370	1.2795	0.8270	0.0984	0.4134	0.86754	0.3150	1.9063	3	0.8150	3/8-24			0.86
211-35	211-35	2 3/16															0.81
SA 212	CSA 212		60	110	37.1	22	2.5	11	26.1	8	53.1	84.2	22.3	M10x1.25			0.99
SA 212-36	CSA 212-36	2 1/4		4.3310	1.4606	0.8660	0.0984	0.4330	1.0276	0.3150	2.0910	3.3150	0.8780	3/8-24	4100	3150	1.00
212-39	212-39	2 7/16															0.98

NOTE: Add Suffix “G” for Grease Groove i.e. SA205-16G

Dimensional data is for reference only. EBC assumes no liability with respect to errors or omissions.